


年	月	日	更正者	更正記事



SPECIFICATIONS

- Rating: 10A 250VAC / 15A 250VAC
- Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- Certification: UL , VDE , ENEC , CCC

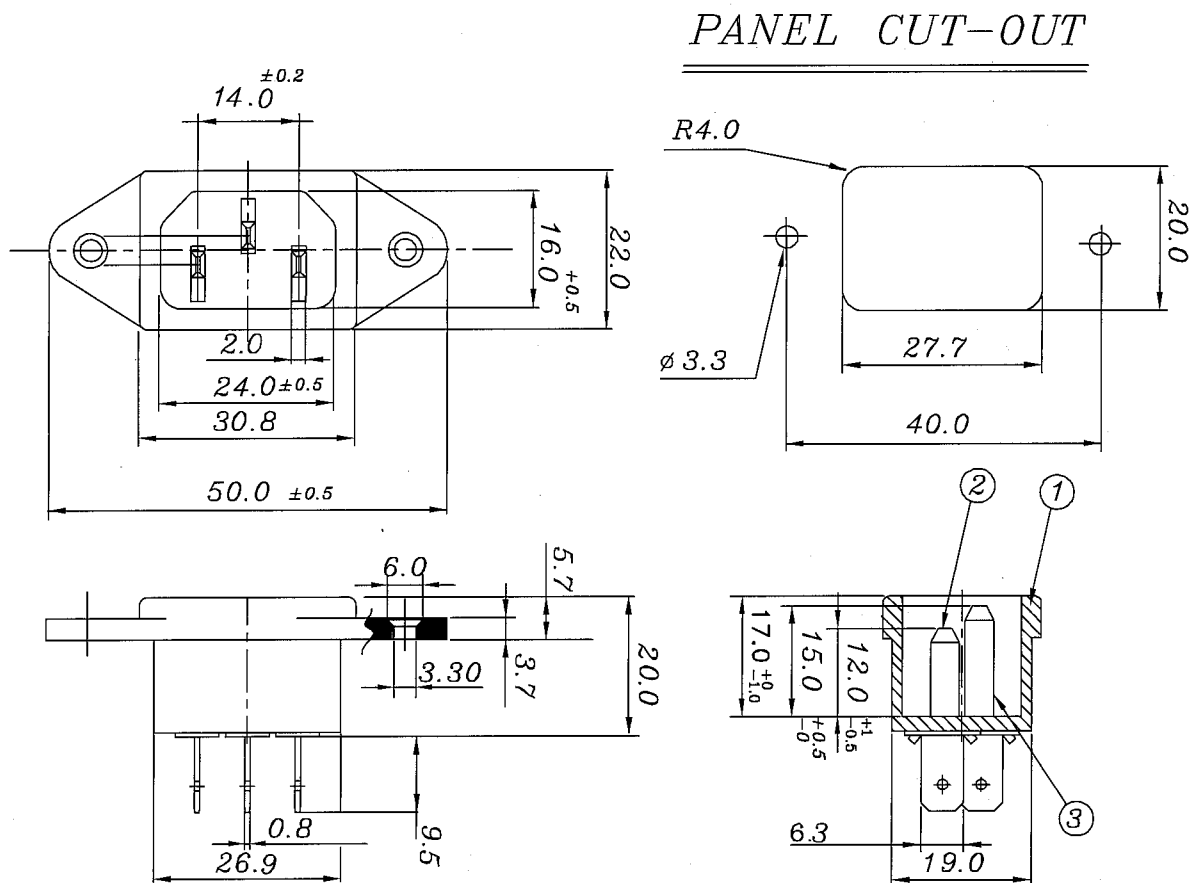

1	BODY	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	Q101-0A01a
2	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-PLATED	Q101-0A02a
3	GROUND CONTACT	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-PLATED	Q101-0A03a
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	109 12 23	品名		無註記公差	<div> </div>
描圖	LEO ZHENG	109 12 23	品號		長度±0.3 角度±	
校對	Davy Chen	109 12 23	圖號	20HS005-T63	比例	
核准	Johnson chen	109 12 23			1:1	
檔案號碼						A101-0A10

請勿實測圖面